



SERRA DE FITA SPALT



- adequado para abate com barra de
- Подходящий для убоя на низких брусках

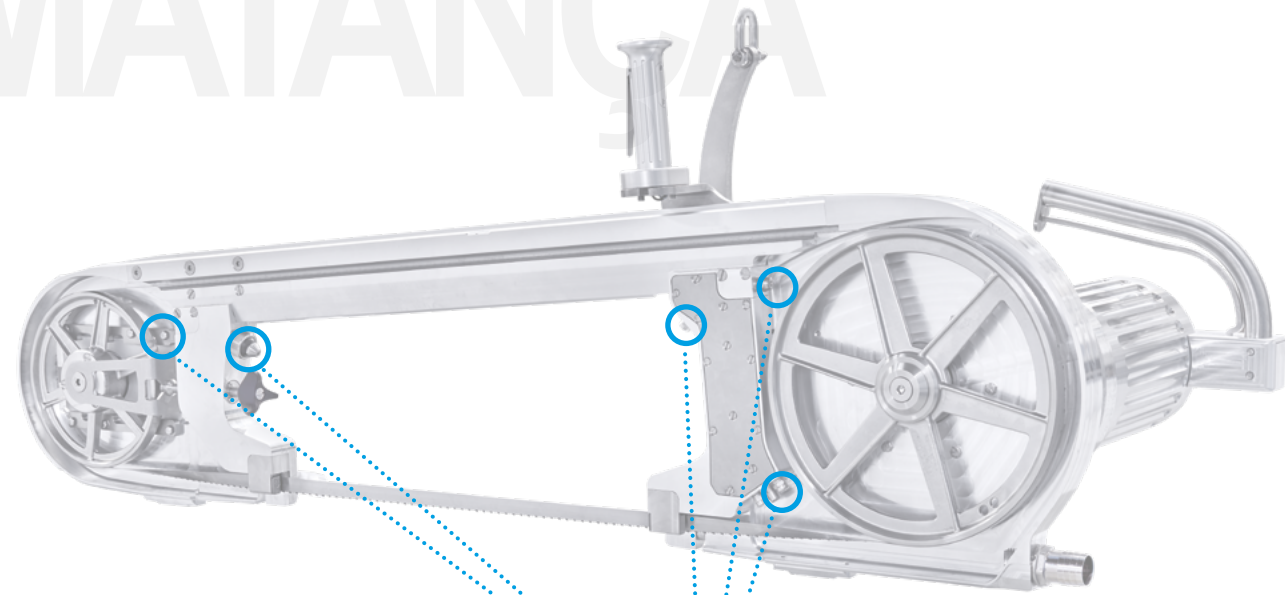

- O fiador de segurança evita que o operador se machuque ao trabalhar com a máquina. O dispositivo também evita que o operador se machuque ao trabalhar com a máquina.
- Устройство безопасности предотвращает травмы оператора при работе с машиной. Устройство также предотвращает травмы оператора при работе с машиной.

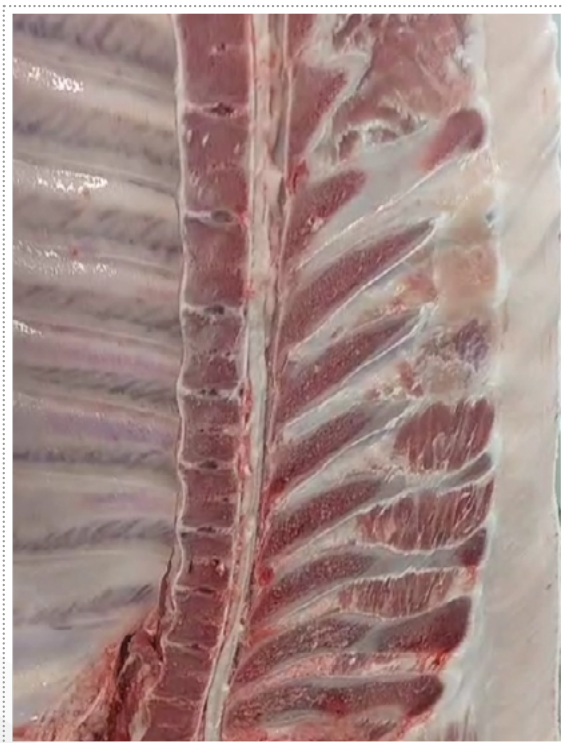

FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Greifswalder Straße 5
33106 Paderborn, GERMANY


+49 5251 1659 - 0
mail@freund.eu
www.freund-germany.com

FREUND
GERMAN QUALITY SLAUGHTER-TOOLS


SCHERMEYER
STUNNER EXPERTS SINCE 1896



SERRA DE FITA SPALT



MATANÇA

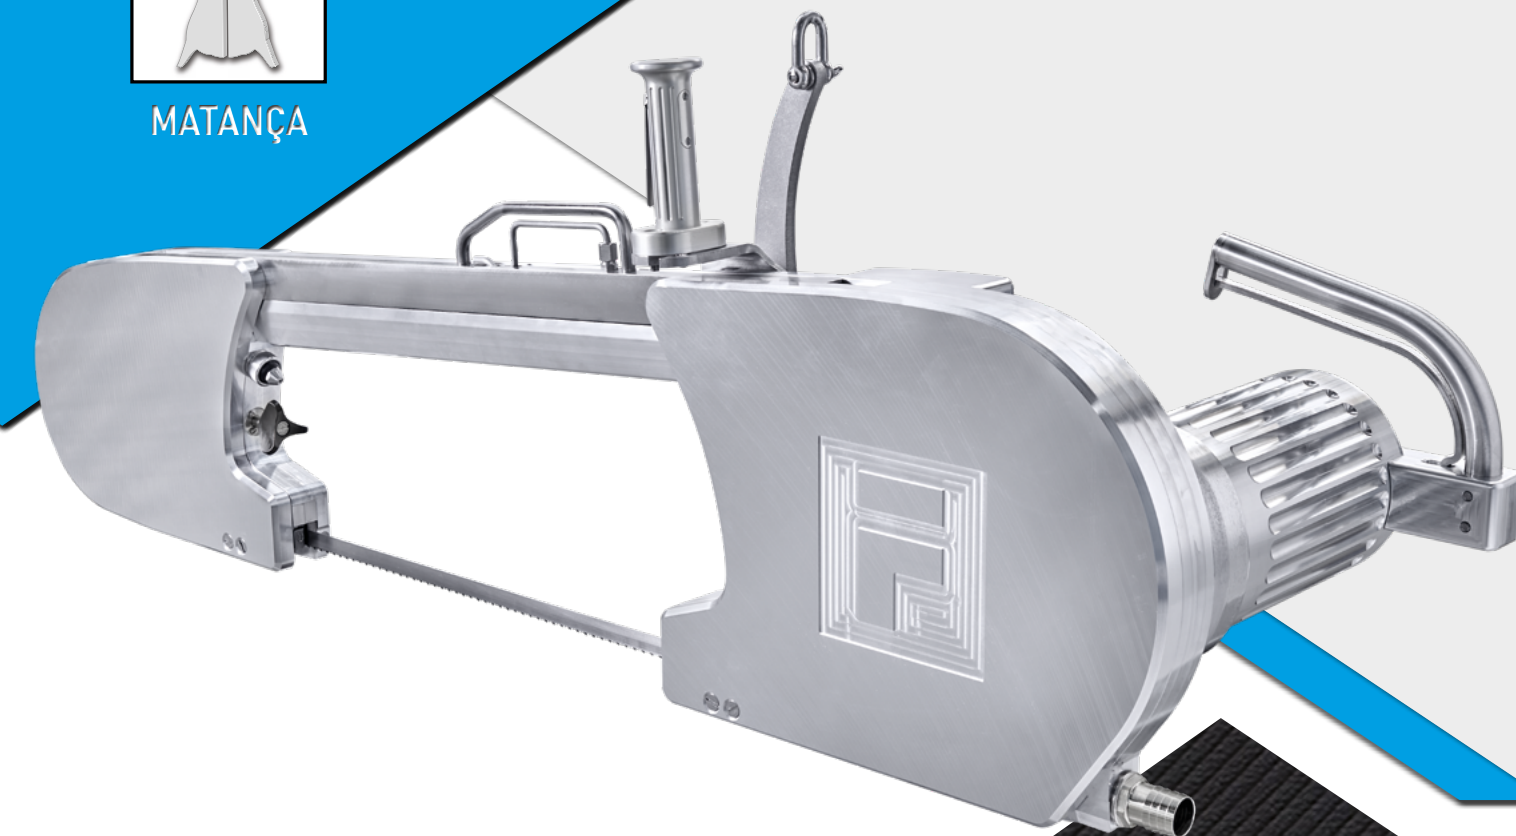

TRADIÇÃO
+ INOVAÇÃO
= FUTURO

www.freund-germany.com





T04_apd_hjs_1_TB



WBS51-08

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

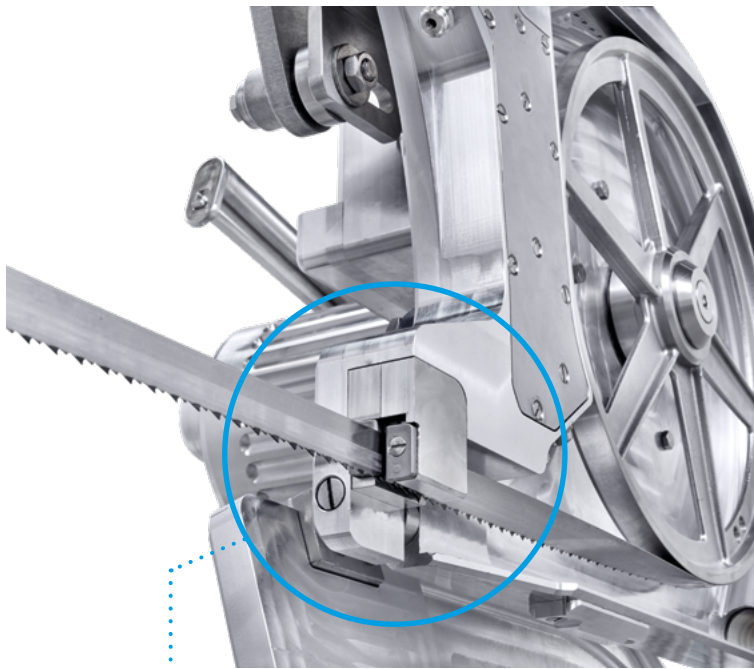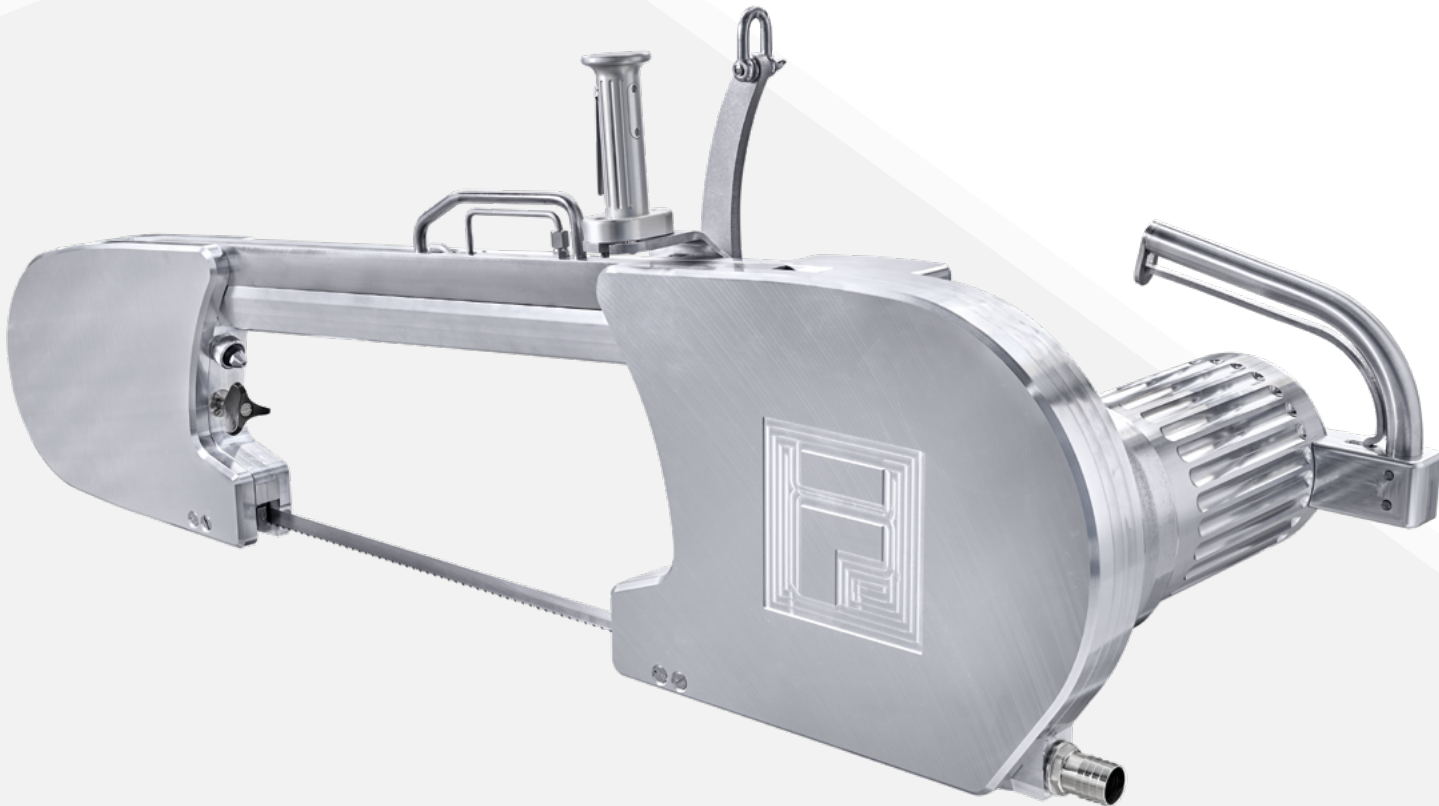


➤ Orientação aprimorada da correia


- Os bicos de lavagem eficazmente dispostos reduzem os resíduos de serradura na carcaça e podem poupar a etapa do processo a jusante de 'limpeza da serradura'
- A ergonomia melhorada da serra de fita de corte garante um trabalho com menos fadiga e cria uma maior aceitação por parte dos funcionários
- O design de fácil manutenção reduz os tempos de manutenção e os custos daí resultantes
- Construção sólida, projetada para uma longa vida útil sob uso intenso
- Mudança rápida da fita graças ao fecho da tampa com UMA MÃO Montagem fácil de manter
- Mudança rápida da fita graças ao fecho da tampa com UMA MÃO

EQUIPAMENTO - SERRA DE FITA PARA DIVISÃO

- Tensão de alimentação 400V (via painel de controle SG WDS-51)
- Troca de lâmina de serra com limitação de tensão (limite de torque)
- Operação da tampa com uma só mão
- Circuito de segurança bimanual
- Alavanca de câmbio com design ergonômico
- Desinfecção interna integrada
- Equipamento configurável
- Fácil de manter, poucas peças de desgaste
- Produção por hora: 400 porcos

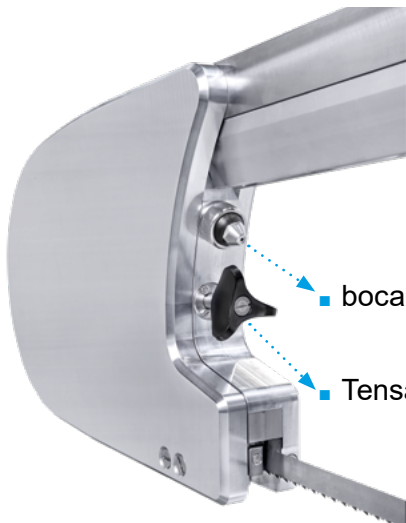

- bocal de lavagem
- Tensão manual da fita

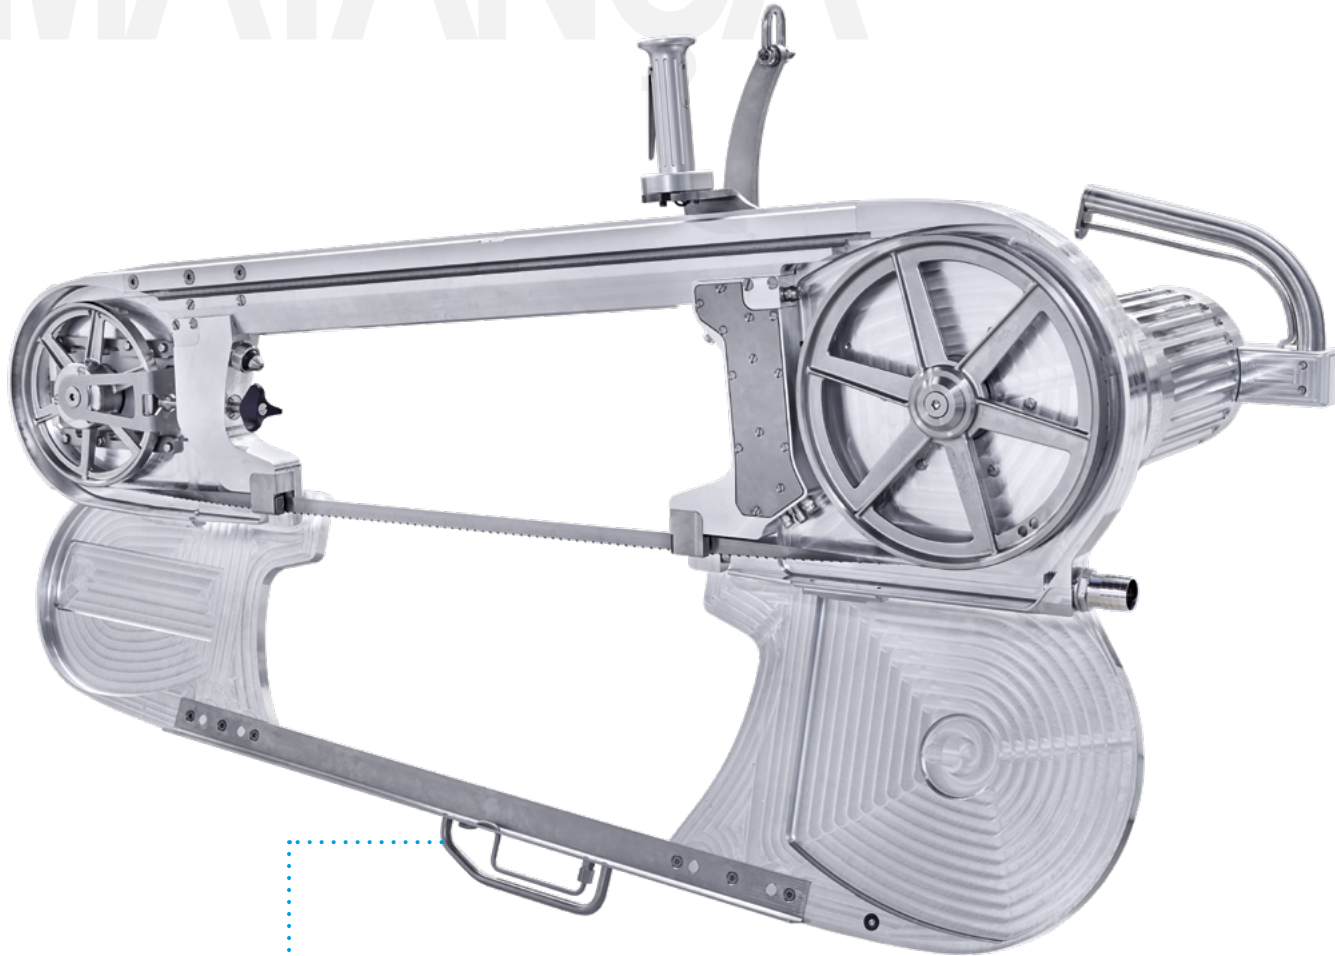

Mudança rápida da fita graças ao fecho da tampa com UMA MÃO

DADOS TÉCNICOS

PESO	[kg] / [lbs]	68 / 150
COMPRIMENTO	[mm] / [inch]	1491 / 59
PROFUNDIDADE DE CORTE	[mm] / [inch]	199-246 / 8-10
LARGURA DE CORTE	[mm] / [inch]	516 / 20
TIPO DE ACIONAMENTO		elétrico, 3-trifásico (corrente trifásica)
POTÊNCIA DO MOTOR	[W] / [HP]	2.300 / 3.0
FREQUÊNCIA	[Hz]	50
CLASSE DE PROTEÇÃO	[Motor]	IP 67

MODELO	WBS51-08
INTERRUPTOR SG WBS-51	148-203-014
As peças de reposição podem ser encomendadas via FA usando o número de série	
ACESSÓRIOS OPCIONAIS	
EQUILIBRADOR DE MOLA F70-3	920-476-000
CABINA DE DESINFECÇÃO DESK-04	913-505-002
LUBRIFICANTE 1kg, Dose	171-500-010

Serra de fita divisora para operações industriais e de médio porte para cortar porcos ao meio. O design e o acionamento potente da serra também permitem que ela seja usada para dividir quantidades pequenas e médias de porcas e gado.

- Adequado para abate com barra de espalhamento baixa
- O sistema de tensionamento da correia, conveniente e confiável, sempre garante a tensão ideal da correia e, portanto, garante uma longa vida útil da correia
- Nova geração de motores de alto torque